



版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
A		首次发行	2017/04/28	孔梦言

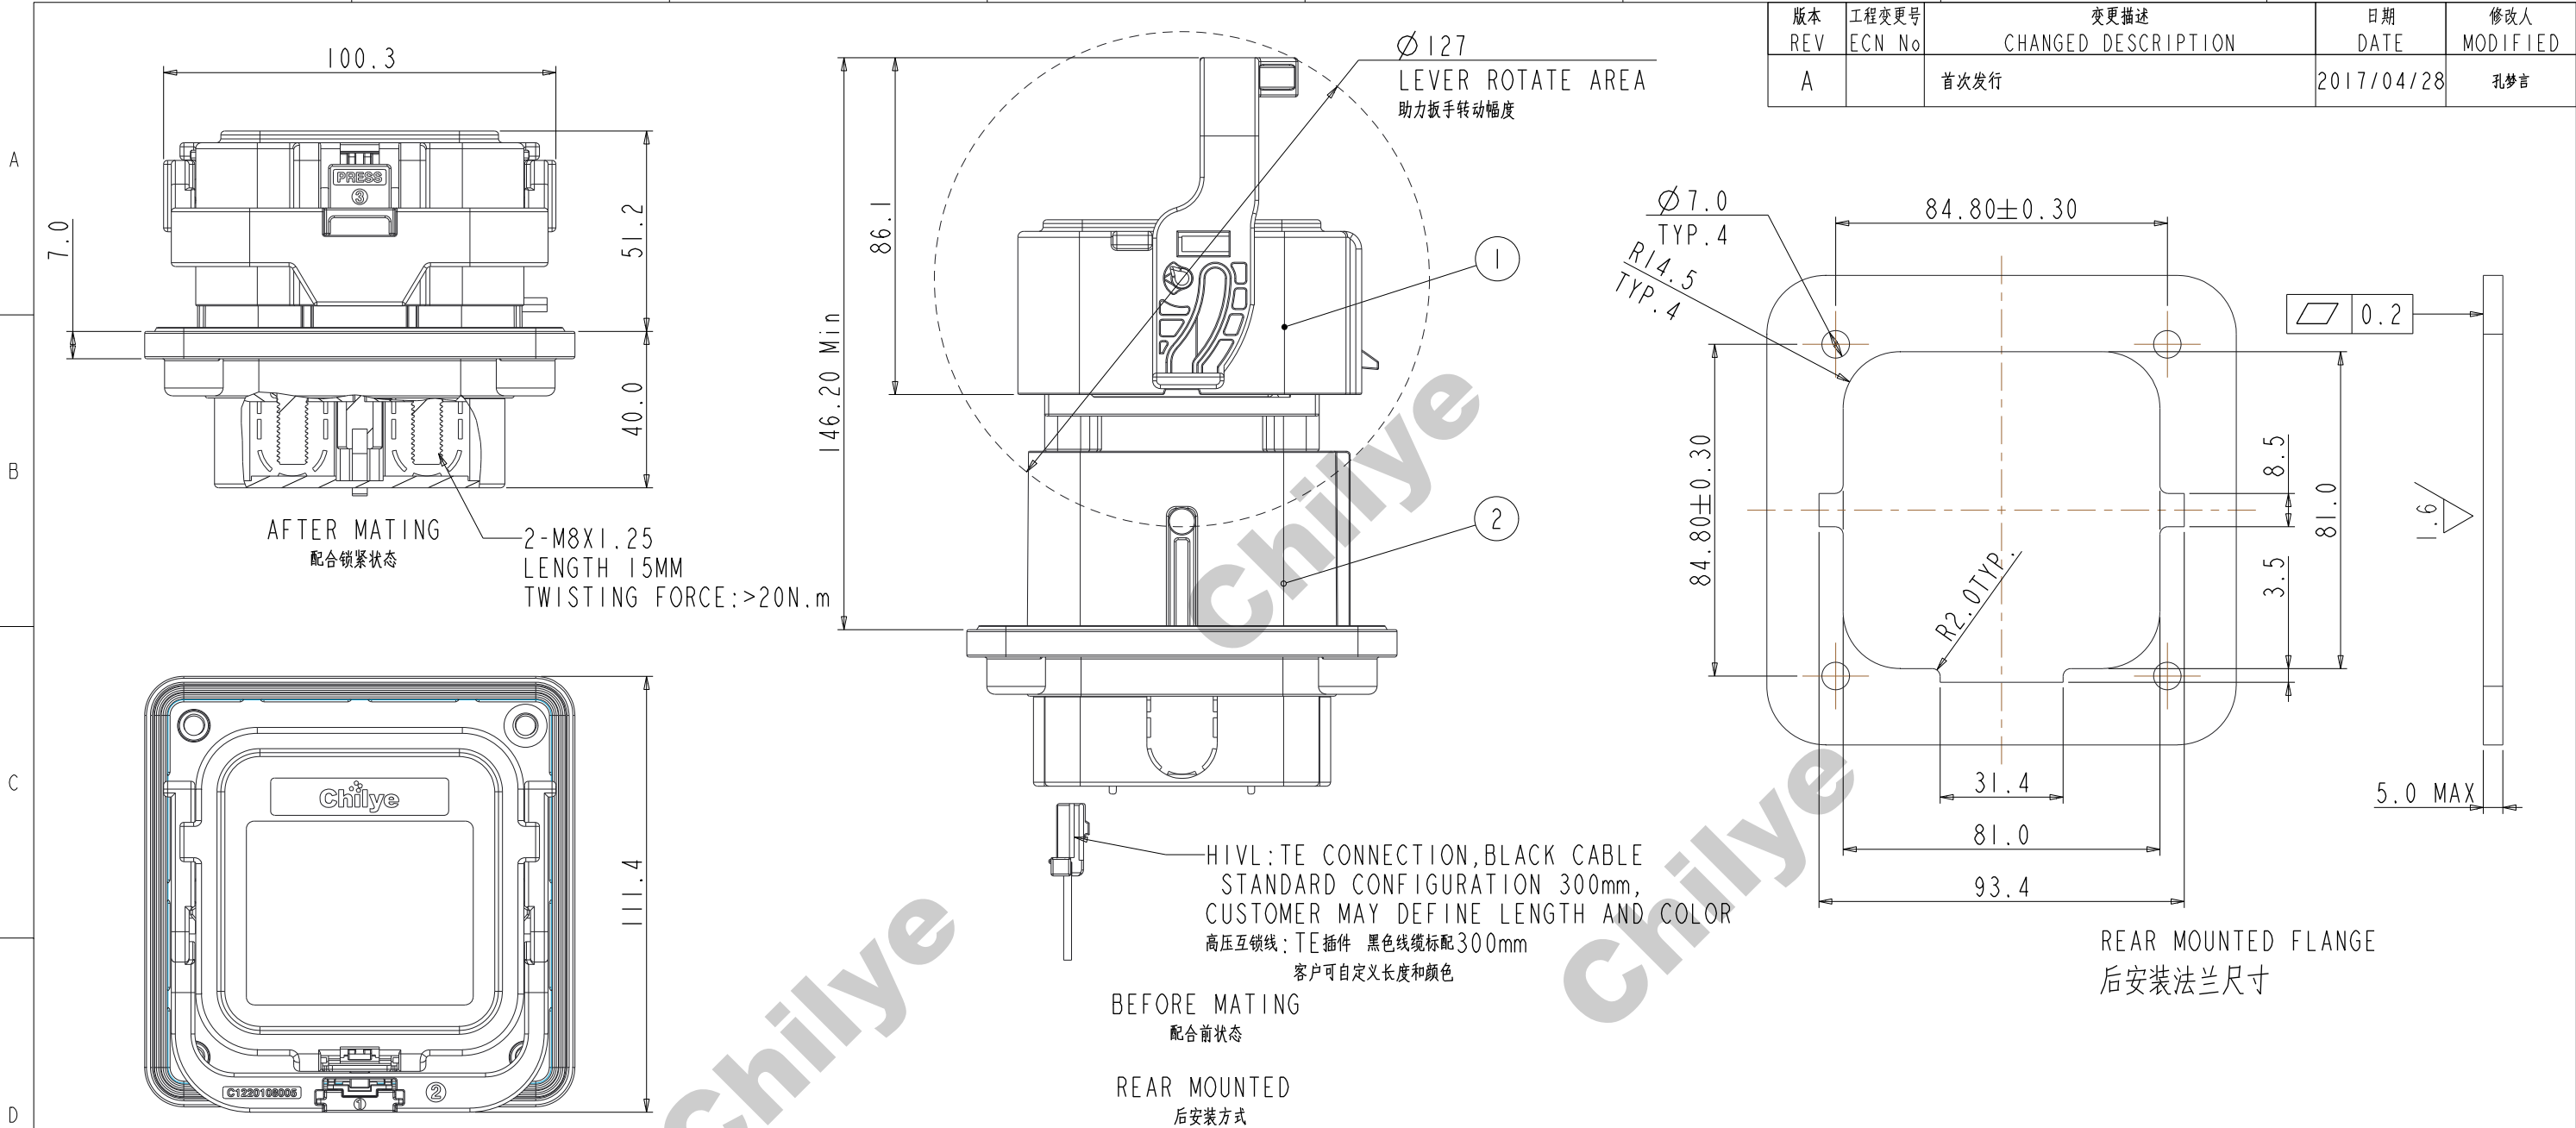

技术描述:

1. DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES
机械性能: 耐插拔寿命大于100次
2. RATING CURRENT, WITH FUSE 630A MAX
额定电流, 带熔断器最大630A (取决于熔断器的选择)
3. RATING VOLTAGE, WITH FUSE 800VDC,
额定电压, 带熔断器, 800VDC,
4. 绝缘阻抗: >500Mohm;
INSULATION RESISTANCE: >500Mohm;
- [C] 5. 耐压: 4000V AC;
DIELECTRIC VOLTAGE: 4000V AC;
- [C] 6. 防护等级: IP67, IP6K9K (已插合); IP2XB (未插合);
IP RATING: IP67, IP6K9K (MATED); IP2XB (UNMATED);
TEMPERATURE RANGE -40°C to 125°C
7. 工作温度: -40~125°C;
WORKING TEMP: -40~125°C;
- [C] 8. 阻燃等级: UL94-V0;
FLAME RETARDANT RATING: UL94-V0;
- [C] 9. 材料符合ROHS和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS

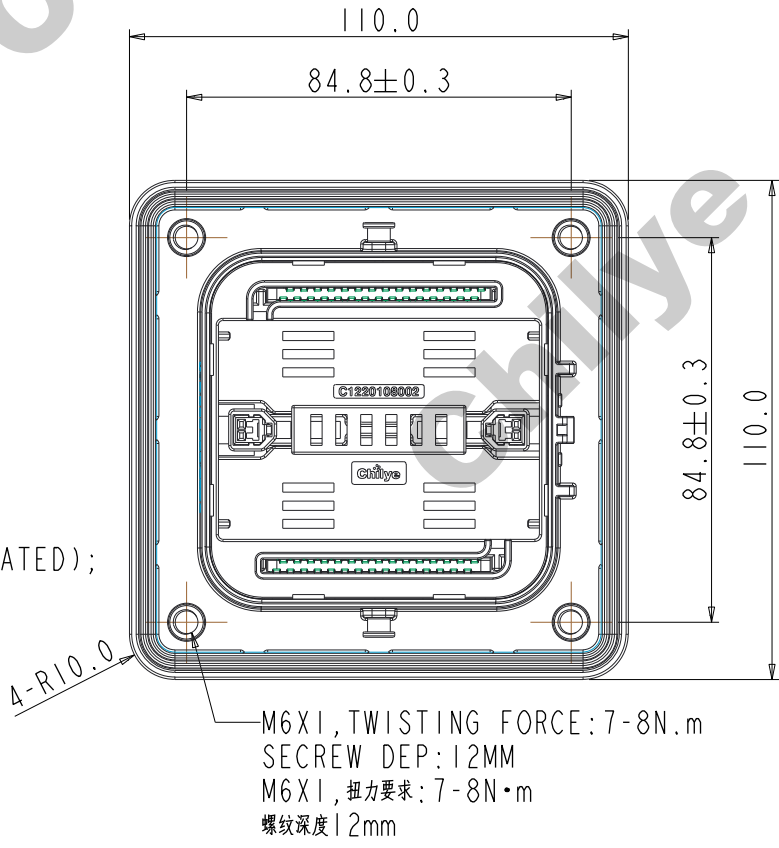


料号说明 (PRODUCT MODEL INSTRUCTION)

C-CL-MSD700-Z-XXX-B-R-H


Z: 插头+插座 (PLUG+SOCKET)	电流值: 80~630A (CURRENT: 80~630A)	B: 熔断器厂商巴斯曼 (省略) (FUSE FIRM Bussmann OMIT)	R: 后安装方式 (省略) (REAR MOUNTED OMIT)	H: 高电压 (HIGH VOLTAGE)
P: 插头 PLUG		Z: 中熔 (FUSE FIRM ZHONGRONG)	F: 前安装方式 (FRONT MOUNTED)	L: 低电压 (LOW VOLTAGE)
S: 插座 SOCKET				

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						产品名称 / PART NAME				
Chilye 智绿						MSD700 总成图纸				
						文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
X ±0.1	X.° ±10°	第一视角 PROJECTION	设计 DESIGNER	孔梦言	Apr-28-17	Creo	C-CL-MSD700ZXXX			
XX±0.01	XX.° ±0.5°		标准化 STANDARDIZATION							
重量 WEIGHT			审核 CHECKED			图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
材料 MATERIAL			核准 APPROVED			1 / 4	mm	A3	3:5	A

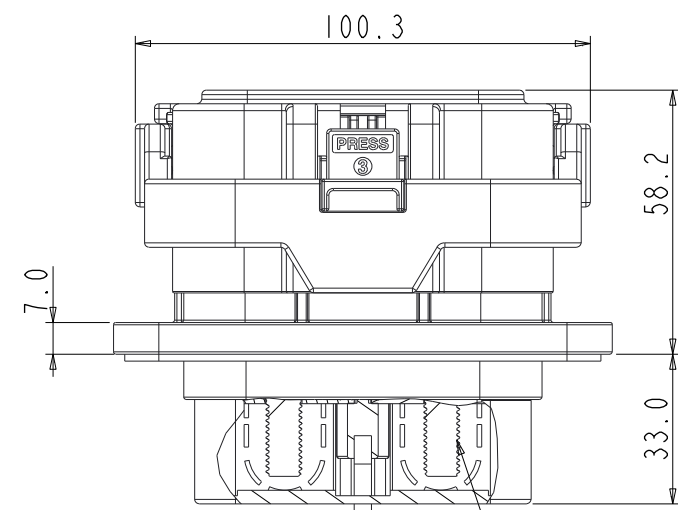



AFTER MATING
配合锁紧状态

2-M8X1.25
LENGTH 15MM
TWISTING FORCE: >20N.m


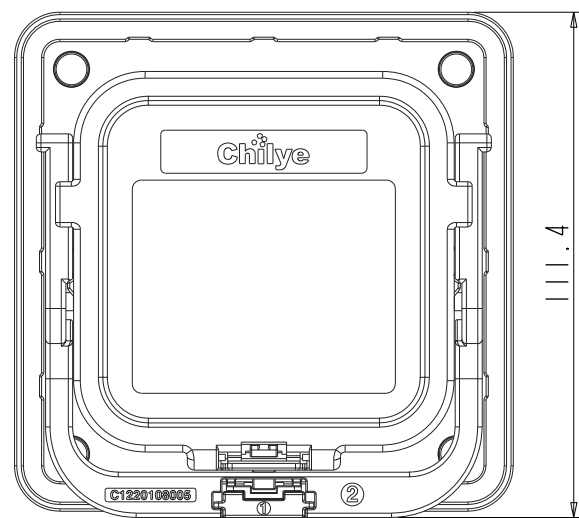


BEFORE MATING
配合前状态

REAR MOUNTED
后安装方式

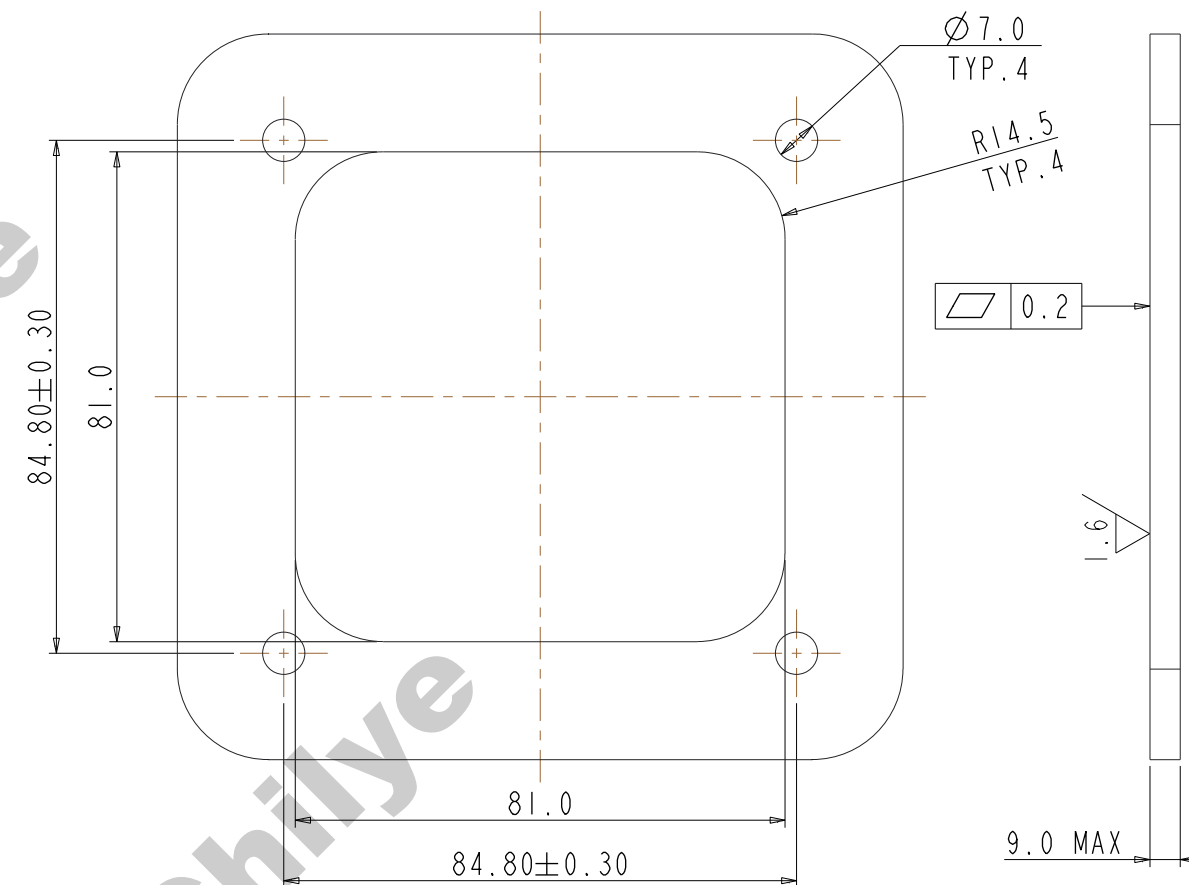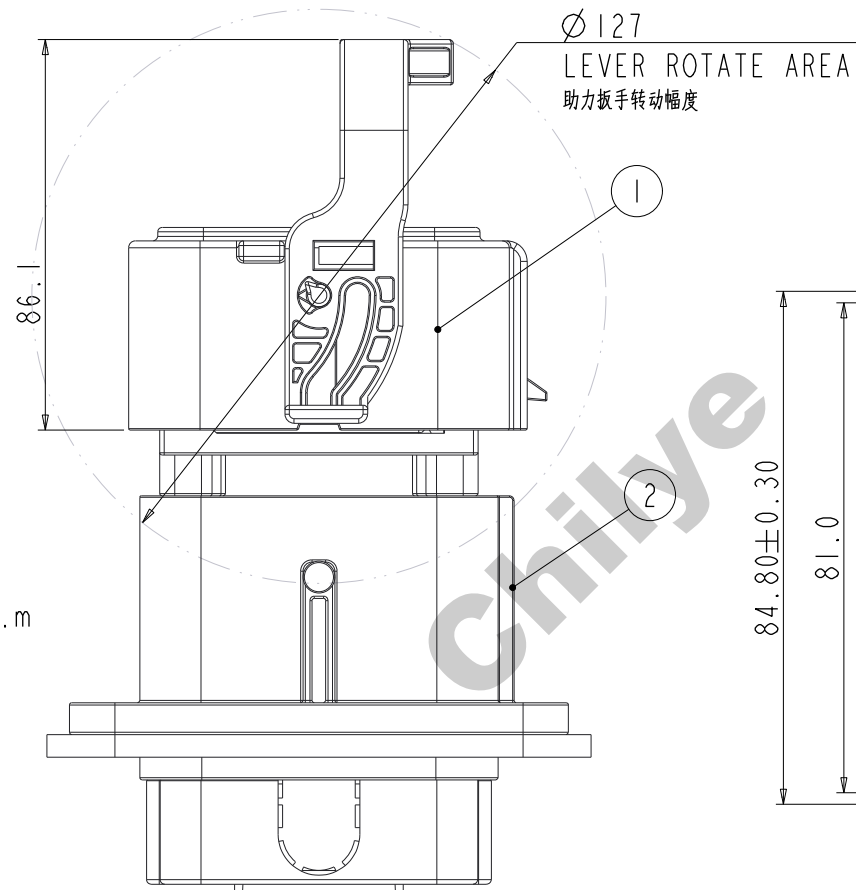

FRONT MOUNTED FLANGE
前安装法兰尺寸

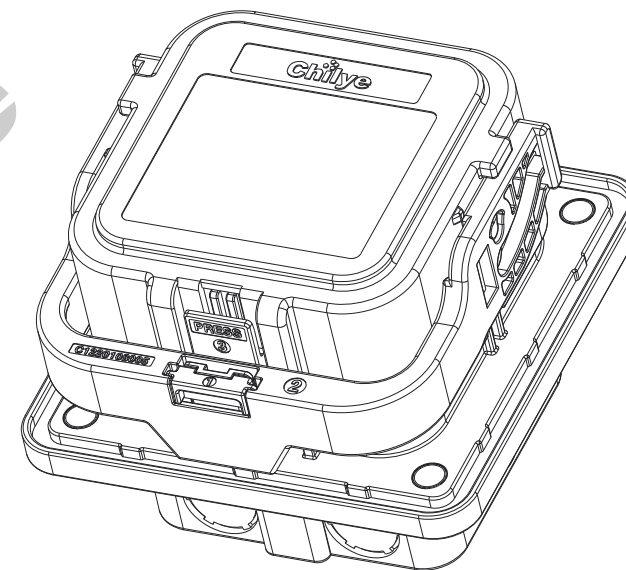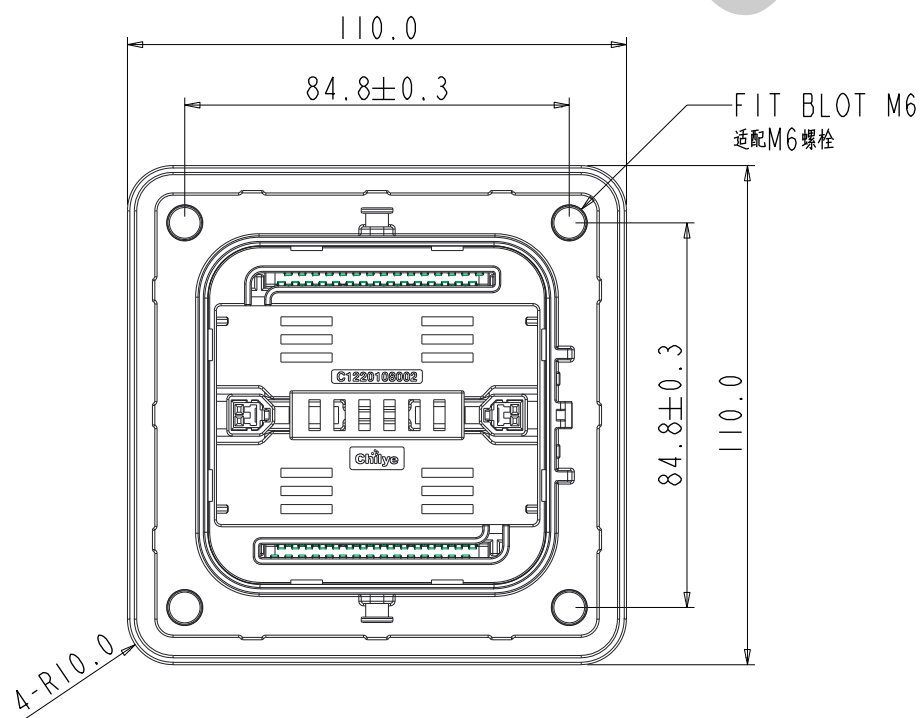

文件类型	图纸编号				
	C-CL-MSD700ZXXX				
图页数	单位	图纸	比例	版次	
2 / 4	MM	A3	3:5	A	

选型表 - 巴斯曼熔断器
SELECTION TABLE
BUSSMANN FUSE

1 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头+插座) (PLUG+RECEPTACLE)		额定电压 RATING VOLTAGE	电流值 CURRENT	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED				
CL-MSD700P000	CL-MSD700S	CL-MSD700SF	CL-MSD700Z000	CL-MSD700Z000F	1500 DC	NO FUSE	智绿	铜牌短接
CL-MSD700P080			CL-MSD700Z080	CL-MSD700Z080F	800 DC	80	Bussmann	
CL-MSD700P100			CL-MSD700Z100	CL-MSD700Z100F		100		
CL-MSD700P125			CL-MSD700Z125	CL-MSD700Z125F		125		
CL-MSD700P160			CL-MSD700Z160	CL-MSD700Z160F		160		
CL-MSD700P200			CL-MSD700Z200	CL-MSD700Z200F		200		
CL-MSD700P250			CL-MSD700Z250	CL-MSD700Z250F		250		
CL-MSD700P315			CL-MSD700Z315	CL-MSD700Z315F		315		
CL-MSD700P350			CL-MSD700Z350	CL-MSD700Z350F		350		
CL-MSD700P400			CL-MSD700Z400	CL-MSD700Z400F		400		
CL-MSD700P450			CL-MSD700Z450	CL-MSD700Z450F		450		
CL-MSD700P500			CL-MSD700Z500	CL-MSD700Z500F		500		
CL-MSD700P550			CL-MSD700Z550	CL-MSD700Z550F		550		
CL-MSD700P630			CL-MSD700Z630	CL-MSD700Z630F		630		
CL-MSD700P080-L			CL-MSD700Z080-L	CL-MSD700Z080F-L	500 DC	80		
CL-MSD700P100-L			CL-MSD700Z100-L	CL-MSD700Z100F-L		100		
CL-MSD700P125-L			CL-MSD700Z125-L	CL-MSD700Z125F-L		125		
CL-MSD700P160-L			CL-MSD700Z160-L	CL-MSD700Z160F-L		160		
CL-MSD700P200-L			CL-MSD700Z200-L	CL-MSD700Z200F-L		200		
CL-MSD700P250-L			CL-MSD700Z250-L	CL-MSD700Z250F-L		250		
CL-MSD700P315-L			CL-MSD700Z315-L	CL-MSD700Z315F-L		315		
CL-MSD700P350-L			CL-MSD700Z350-L	CL-MSD700Z350F-L		350		
CL-MSD700P400-L			CL-MSD700Z400-L	CL-MSD700Z400F-L		400		
CL-MSD700P450-L			CL-MSD700Z450-L	CL-MSD700Z450F-L		450		
CL-MSD700P500-L			CL-MSD700Z500-L	CL-MSD700Z500F-L		500		
CL-MSD700P550-L			CL-MSD700Z550-L	CL-MSD700Z550F-L		550		
CL-MSD700P630-L			CL-MSD700Z630-L	CL-MSD700Z630F-L		630		

文件类型	图纸编号			
	C-CL-MSD700ZXXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
3 / 4	MM	A3	1:1	A

选型表 - 中熔熔断器
SELECTION TABLE
SINO FUSE

I 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头+插座)		额定电压 RATING VOLTAGE	电流值 CURRENT	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED	750 DC		中熔电气	
CL-MSD700P125Z	CL-MSD700S	CL-MSD700SF	CL-MSD700Z125Z	CL-MSD700Z125ZF		125		
CL-MSD700P160Z			CL-MSD700Z160Z	CL-MSD700Z160ZF		160		
CL-MSD700P200Z			CL-MSD700Z200Z	CL-MSD700Z200ZF		200		
CL-MSD700P250Z			CL-MSD700Z250Z	CL-MSD700Z250ZF		250		
CL-MSD700P315Z			CL-MSD700Z315Z	CL-MSD700Z315ZF		315		
CL-MSD700P350Z			CL-MSD700Z350Z	CL-MSD700Z350ZF		350		
CL-MSD700P400Z			CL-MSD700Z400Z	CL-MSD700Z400ZF		400		
CL-MSD700P450Z			CL-MSD700Z450Z	CL-MSD700Z450ZF		450		
CL-MSD700P500Z			CL-MSD700Z500Z	CL-MSD700Z500ZF		500		
CL-MSD700P550Z			CL-MSD700Z550Z	CL-MSD700Z550ZF		550		
CL-MSD700P630Z			CL-MSD700Z630Z	CL-MSD700Z630ZF	500DC	630		
CL-MSD700P125Z-L			CL-MSD700Z125Z-L	CL-MSD700Z125ZF-L		125		
CL-MSD700P200Z-L			CL-MSD700Z200Z-L	CL-MSD700Z200ZF-L		200		
CL-MSD700P250Z-L			CL-MSD700Z250Z-L	CL-MSD700Z250ZF-L		250		
CL-MSD700P315Z-L			CL-MSD700Z315Z-L	CL-MSD700Z315ZF-L		315		
CL-MSD700P350Z-L			CL-MSD700Z350Z-L	CL-MSD700Z350ZF-L		350		
CL-MSD700P400Z-L			CL-MSD700Z400Z-L	CL-MSD700Z400ZF-L		400		
CL-MSD700P450Z-L			CL-MSD700Z450Z-L	CL-MSD700Z450ZF-L		450		
CL-MSD700P500Z-L			CL-MSD700Z500Z-L	CL-MSD700Z500ZF-L		500		
CL-MSD700P550Z-L			CL-MSD700Z550Z-L	CL-MSD700Z550ZF-L		550		
CL-MSD700P630Z-L			CL-MSD700Z630Z-L	CL-MSD700Z630ZF-L		630		

文件类型	图纸编号			
	C-CL-MSD700ZXXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
4 / 4	MM	A3	3:5	A